

ASI1212A(V2) ASI1212A-D(V2)

Huella dactilar, Autónomo



Características

- Teclado táctil y pantalla LCD
- Compatible con 30.000 tarjetas válidas y 150.000 registros
- Compatible con múltiples tarjetas (tarjeta de circuito integrado por defecto; "-D" se refiere a tarjetas ID EM)
- Compatible con sistema de tarjetas, contraseña, huellas dactilares y combinación de ellas
- TCP/IP al ordenador
- Interfaz Wiegand o RS-485 para lectores
- Alarma de tiempo de puerta expirado, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma anti-sabotaje
- Antipassback (salir para poder entrar nuevamente) y apertura con múltiples tarjetas
- Asistencia para el software
- Compatible con 128 calendarios eficientes de horas y días festivos
- Función guardián para garantizar que el dispositivo no se detenga



Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	32 bits
Memoria	16 M

Puertos de entrada/salida

Entrada	1 sensor de puerta, 1 botón de salida y 1 entrada de alarma
Salida	4 relés (cerradura de puerta, timbre y 2 alarmas)

Lector de tarjetas

Formato de lectura	13,56 MHz (Mifare)/125 KHz ("-D" EM, opcional)
Intervalo del lector	3-8 cm (máx.)
Tiempo de respuesta	< 0,1 s

Lector de huellas dactilares

Tiempo de respuesta	≤ 0,5 s
Tiempo de reconocimiento	≤ 1,5 s
FAR	≤ 0,00004 %
FRR	≤ 0,15 %

Capacidad

Titulares de tarjeta	30.000
Eventos	150.000
Huella digital	3000

Función

Control de acceso	Antipassback (salir para poder entrar nuevamente), interbloqueo múltiple y apertura con múltiples tarjetas
Administración de usuarios	General, vip, invitado, patrulla, lista de denegados y coacción
Función de alarma	Alarma de tiempo de espera de la puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma de manipulación
Configuración de horarios	Compatible con 128 grupos de horarios, 128 grupos de periodos y 128 grupos de periodos de vacaciones


Interfaz

Al ordenador	RS45 (10/100 M)
Al lector	Wiegand, RS485

General

RTC	Sí
Indicación de voz	Sí
Pitido	Zumbador
Teclado	Teclado táctil sensible con retroiluminación azul
Alimentación eléctrica	9-15 CC/200 mA
Condiciones de funcionamiento	-30°C - +60°C
Humedad de funcionamiento	≤ 95 %
Dimensiones (An x P x A)	158 mm x 191 mm x 32 mm
Peso	0,7 kg

Dimensiones

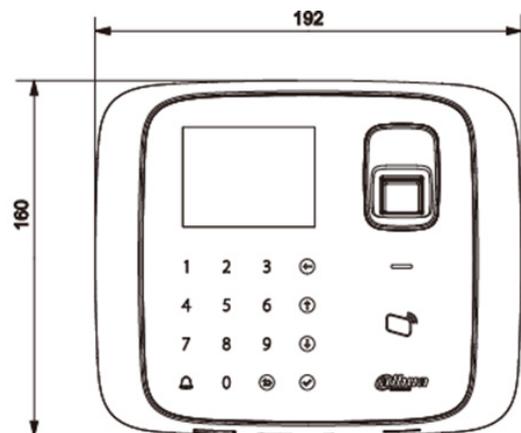

Aplicación

Pequeñas oficinas
Controlador de una puerta

